


Roulette avec bride de montage




- ▶ Roulettes robustes avec bride de montage
- ▶ Bonnes propriétés de roulement, particulièrement adaptées aux ateliers
- ▶ Disponibles comme roulettes avec frein ou roulettes fixes
- ▶ Roulette avec frein : Dispositif d'arrêt empêchant la roue de tourner et de pivoter

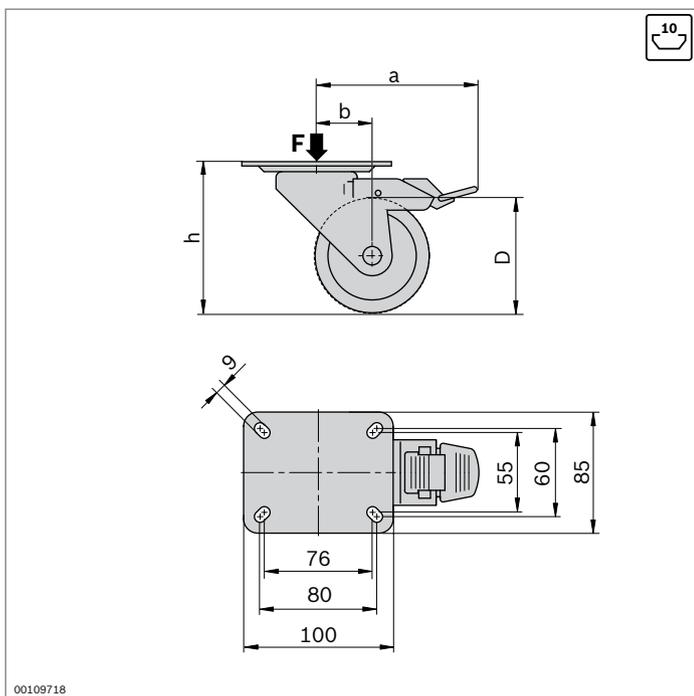

Roulette	F (N)	D (mm)	h (mm)	a (mm)	b (mm)	N°
	600	100	125	113	36±2	3 842 259 790
	900	125	150	123	40±2	3 842 259 791

Matériaux :
 Roue : Caoutchouc plein
 Jantes : Polypropylène
 Boîtier : Tôle d'acier ; galvanisé

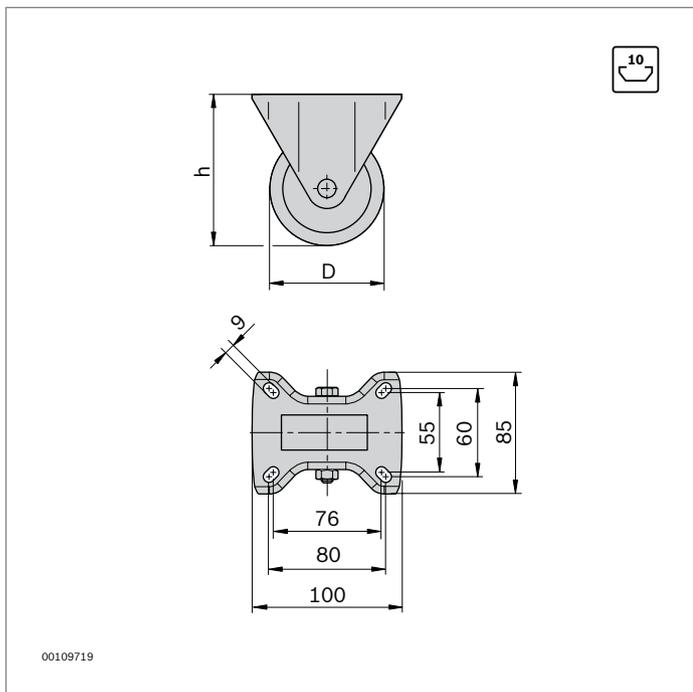

00109719

FS1

-  ISO 4762
-  M8x16
-  8-FSt
-  DIN 125, 8,4
-  M8
- 

Roulette fixe	F (N)	D (mm)	h (mm)	N°
	600	100	125	3 842 259 792
	900	125	150	3 842 259 793

Matériaux :
 Roue : Caoutchouc plein
 Jantes : Polypropylène
 Boîtier : Tôle d'acier ; galvanisé

Jeu de pièces de fixation	N°	FS
	3 842 259 794	3xFS1