


## Module de montage STS




4

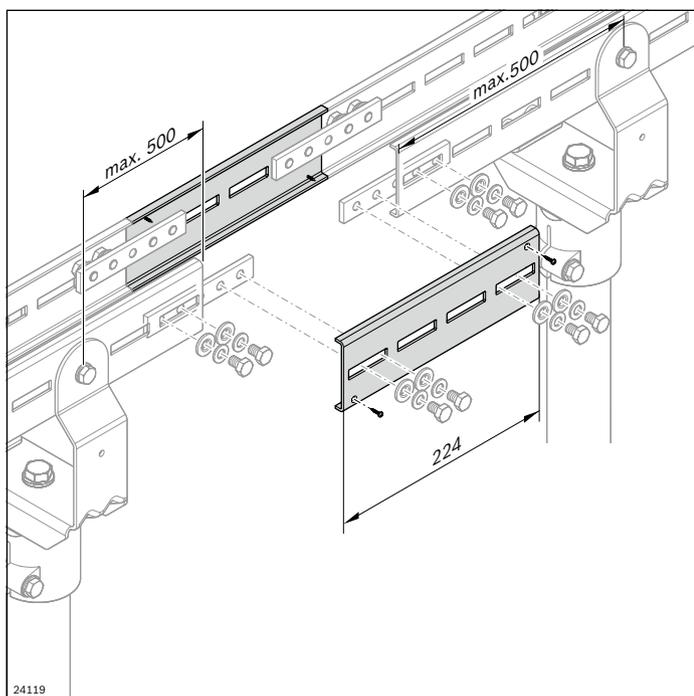

Le module de montage sert à la mise en place et à la fermeture/l'ouverture de la chaîne. Il est installé à un emplacement au choix de la section de transport, de manière à être parfaitement accessible lors du fonctionnement. Le module de montage doit être prévu pour les sections avec entraînements sans sac de chaîne (p. ex. convoyeur à serrage).

- Distance par rapport aux jambages suivants des deux côtés max. 500 mm
- Afin d'augmenter le fonctionnement silencieux, le profilé de support avec rail de glissement n'est pas interrompu dans le module de montage.
- Interruption des rails de glissement nécessaire uniquement du côté à ouvrir

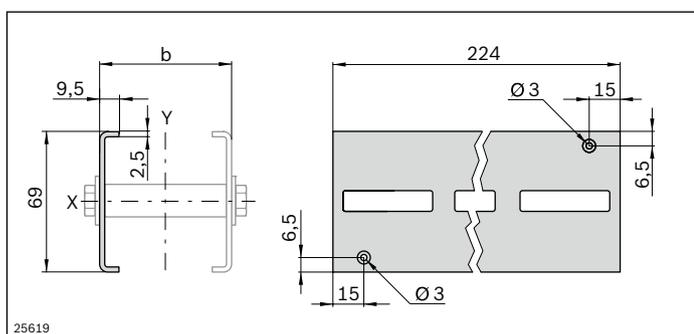

Accessoires nécessaires :

Rail de glissement, voir p. 128, 130, 178

Fourniture :

4 jonctions de profilés et vis à tête comprises pour la fixation des rails de glissement

Matériau :

acier inoxydable 1.4301

	L (mm)	N°
Module pour montage VFplus STS		1 <b>3 842 547 900</b>
Rail de glissement VFplus Premium	30000	1 <b>3 842 546 116</b>
Rail de glissement VFplus Advanced	30000	1 <b>3 842 549 727</b>
Rail de glissement VFplus Basic	30000	1 <b>3 842 549 730</b>
Rail de glissement VFplus Acier	3000	1 <b>3 842 552 970</b>
Rail de glissement VFplus ESD	30000	1 <b>3 842 557 000</b>

État à la livraison :

En pièces détachées